

SonoSite M-Turbo

Une imagerie haute résolution pour le Point Of Care

Conçu pour vous offrir une qualité d'image, une durabilité et une simplicité d'utilisation inégalées, le système d'échographie M-Turbo®, présente un taux de satisfaction de 99 %* auprès de nos clients. Des algorithmes propriétaires optimisent de nombreux paramètres d'imagerie et vous permettent d'obtenir des informations essentielles rapidement, et en toute simplicité.

Technologie du M-Turbo

Optimisation des tissus SonoADAPT™ : finies les manipulations complexes de divers boutons.

Technologie d'imagerie SonoHD™ : réduction du bruit de fond et autres artéfacts d'images tout en préservant et affinant les informations tissulaires.

Imagerie SonoMB® multi-faisceaux : imagerie composée pour une résolution accrue des petites structures et une meilleure visualisation des contours.

Visualisation Améliorée de l'aiguille : logiciel permettant d'améliorer la visualisation de l'aiguille, tout en conservant une qualité d'image optimale de la cible et de ce qui l'entoure.

Technologie ColorHD™ : amélioration des couleurs, de la sensibilité de la cadence image pour obtenir davantage d'informations diagnostiques.

Les applications point of care sont les suivantes : Anesthésie, Soins intensifs, Cardiologie, Gestion des maladies cardiovasculaires, Médecine d'urgence, MSK, Obstétrique/Gynécologie, Santé de la femme, Radiologie, Vasculaire, Chirurgie, Imagerie vétérinaire.

*Études Verispan 2008

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTÈME

Poids de l'échographe :	3,4 kg batterie comprise
Dimensions :	30,2 cm x 27,4 cm x 7,9 cm (L x l x H)
Affichage :	Écran LCD de 26,4 cm (NTSC ou PAL)
Architecture :	Entièrement numérique
Gamme dynamique :	Jusqu'à 165 dB
Gamme des gris :	256 nuances
Conformité à la norme HIPAA :	Éventail exhaustif d'outils

MODES 2D ET DOPPLER

Imagerie multifréquence à large bande passante : 2D / Imagerie harmonique tissulaire / mode TM doppler couleur / doppler couleur énergie Doppler pulsé, doppler tissulaire et doppler continu Correction d'angle, modification sur image gelée

TRAITEMENTS D'IMAGE

Optimisation des tissus SonoADAPT™
Technologie d'imagerie SonoHD™
Visualisation Améliorée de l'aiguille (Imagerie SonoMB™)
Imagerie double, imagerie en duplex, agrandissement 2x/zoom panoramique, gamme et gain dynamiques

INTERFACE UTILISATEUR ET COMMANDES

Touches de raccourci pour les fonctions avancées
Touches A et B programmables : l'utilisateur attribue une fonction à chaque touche pour une plus grande simplicité d'utilisation
Clavier AZERTY alphanumérique en élastomère
Pavé tactile avec touche de sélection pour une navigation et un fonctionnement aisés
Commandes du doppler : angle, tir doppler, échelle de vitesses, ligne de base, gain et volume doppler
Touches d'acquisition des images : revue, rapport, stockage de boucles, sauvegarde d'images
Gain automatique et touches d'examen pour une sélection rapide

SONDES

Large bande passante et multifréquence :
Sonde linéaire, sonde convexe, sonde phased array, sonde ETO/TEE multiplans et micro-convexe
Monofréquence :
sonde crayon

ROBUSTESSE

Résistance aux chutes : 91,4 cm

CALCULS SPÉCIFIQUES À L'APPLICATION

Obstétrique/Gynécologie/Fertilité : mesures du diamètre/de l'ellipse, volume, mesures de dix follicules, estimation du poids fœtal, prévision de la date d'accouchement, âge gestationnel, dernière

menstruation, graphiques de croissance, tableaux définis par l'utilisateur, sélection de différents auteurs possibles, ratios, indice du liquide amniotique, rapport patient, mesures et graphiques de l'humérus et du tibia

Vasculaire : mesures du diamètre, du tracé et de l'ellipse, volume, débit, réduction en pourcentage du diamètre et de la surface, ACC, ACI, ACE, ratio ACI/ACC, moyenne de temps (Time Average Mean), tracé maximal, correction d'angle, rapport patient
CIMT (épaisseur intima-media de la carotide) : Logiciel IMT SonoCalc® intégré (en option) – détection automatique des contours avec rapport des épaisseurs moyenne et maximale

Cardiaque : logiciel de données cardiaques informatisées et rapport patient comportant les mesures ventriculaires, aortiques et auriculaires, la fraction d'éjection, les mesures du volume, la formule de Simpson, l'équation de continuité, le temps de demi-pression et le débit cardiaque... TA AP, zone VT, A, TDP, TEA, temps VM, veines pulmonaires

Doppler transcrânien (TCD) : package TCD complet comprenant le pic moyen (Time Average Peak)

STOCKAGE ET CONSULTATION INTÉGRÉS DES IMAGES ET VIDÉOS

Mémoire flash interne d'une capacité de 8 Go
Possibilité de stocker 30 000 images ou 960 vidéos d'une durée de deux secondes
Capacité de stockage de vidéos (durée maximale d'un clip : 60 secondes)
Capacité de stockage de vidéos en fonction du nombre de battements cardiaques (via ECG) ou du temps. La capacité de stockage maximale en mode ECG est de 10 battements cardiaques. La capacité de stockage maximale en mode temps est de 60 secondes.

Possibilité de visionner jusqu'à 255 images à la suite grâce au Cineloop

OUTILS DE MESURE, PICTOGRAMMES ET ANNOTATIONS

2D : distance, surface tracé manuel ou ellipse

Doppler : mesures de la vitesse, temps de demi-pression, tracé manuel et automatique

Mode TM : mesures de la distance et du temps, fréquence cardiaque

Pictogrammes et textes sélectionnables par l'utilisateur

Annotations spécifiques à l'application déterminées par l'utilisateur

Lignes de tir pour la biopsie

GESTION DES DONNÉES EXTERNES

Q-path gestion des images
Gestion des images DICOM® (TCP/IP) : Impression et stockage, liste patients (Modality Work List)
Validation de stockage : modalité, exécution, étape de procédure

Gestion des images sur poste de travail informatique (TCP/IP, USB) : SiteLink™ permettant le transfert, l'archivage, l'affichage et l'impression d'images ou de vidéos haute résolution au format bitmap, ainsi que la compression par lots sur PC vers le format JPEG

Fonctionnalité d'écriture directe sur un support de stockage USB 2.0 amovible (compatible Mac et PC)
Formats d'exportation pris en charge : MPEG-4 (H.264), JPEG, BMP et HTML

CONNECTIVITY

S-video (entrée/sortie) vers magnétoscope pour enregistrement et consultation

Sortie DVI

Sortie vidéo composite (NTSC/PAL) vers magnétoscope, ou imprimante vidéo

Sortie audio

Haut-parleurs intégrés

Ethernet ou transfert de données sans fil

Ports USB (2)

Transfert RS 232

ALIMENTATION

Sur batterie ou secteur avec adaptateur CA

Batterie à lithium-ion rechargeable

CA : adaptateur universel, 100 à 240 VCA, entrée 50 à 60 Hz, sortie 15 VCC

AUDIO ET VIDÉO EXTERNES

S-video (entrée/sortie) vers magnétoscope ou DVD pour enregistrement et consultation

Sortie RGB ou DVI vers écran LCD externe

Sortie vidéo composite (NTSC/PAL) vers magnétoscope ou DVD, imprimante vidéo ou écran LCD externe

Sortie audio

Haut-parleurs intégrés

PÉRIPHÉRIQUES ET CHARIOT H-UNIVERSAL™

Rangements pour sondes et bouteilles de gel

Triple connecteur de sonde (TTC) en option pour une activation électronique rapide

Pédale en option

Option: PowerPark et PowerPack

PÉRIPHÉRIQUES EN OPTION

Imprimantes : couleur ou noir et blanc pour utilisation médicale

Périphériques de stockage externes : DVD pour utilisation médicale

Périphériques externes d'entrée de données : lecteur de codes-barres

Module ECG : l'ECG à trois dérivations fonctionne avec des électrodes et dérivations ECG standard
Entrée ECG analogique externe également disponible
Lecteur de codes-barres USB

Mac est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

DICOM est une marque déposée de la National Electrical Manufacturers Association pour ses publications liées aux communications numériques d'informations médicales.

Bureaux SonoSite en Europe, en Russie et en Afrique
FUJIFILM SonoSite Africa Ltd +254 20-2710801
FUJIFILM SonoSite GmbH – Allemagne +49 69-80-88-40-30
FUJIFILM SonoSite Iberica SL – Espagne +34 91-123-84-51
FUJIFILM SonoSite, Inc. – Russie +7 495-642-6206
FUJIFILM SonoSite Italy S.r.l. +39 02-9475-3655
FUJIFILM SonoSite Ltd – Royaume-Uni +44 1462-341151
FUJIFILM SonoSite SARL – France +33 1-82-88-07-02

FUJIFILM
Value from Innovation

www.sonosite.com/fr

SONOSITE, le logo SONOSITE et M-TURBO sont des marques commerciales et des marques déposées de FUJIFILM Sonosite, Inc. dans diverses juridictions.

FUJIFILM est une marque commerciale et une marque déposée de FUJIFILM Corporation dans diverses juridictions.

Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Copyright © 2015 FUJIFILM SonoSite, Inc. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications.

MKT02670 FR 11/2015

FUJIFILM
Value from Innovation

SonoSite M-Turbo



Enregistrement de séquences vidéo de qualité (jusqu'à 60 secondes)

Clavier rétro-éclairé moins agressif pour les yeux


Poids : 3,4 kg, batterie comprise

Alimentation sur batterie et connectivité sans fil pour plus de mobilité


Compatible PC et Mac pour faciliter la gestion des données grâce à deux ports USB 2.0 haut débit

Coque en magnésium, à la fois légère et résistante


- EN BREF
- Qualité d'image optimale
 - Résistance aux chutes : 91,4 cm
 - Interface utilisateur résistante aux projections de liquide
 - Démarrage rapide
 - Facilité d'utilisation
 - Garantie 5 ans intégrée

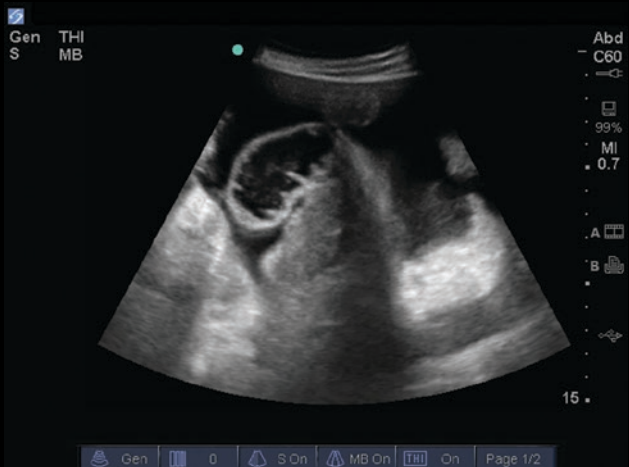


Liquide abdomino-pelvien

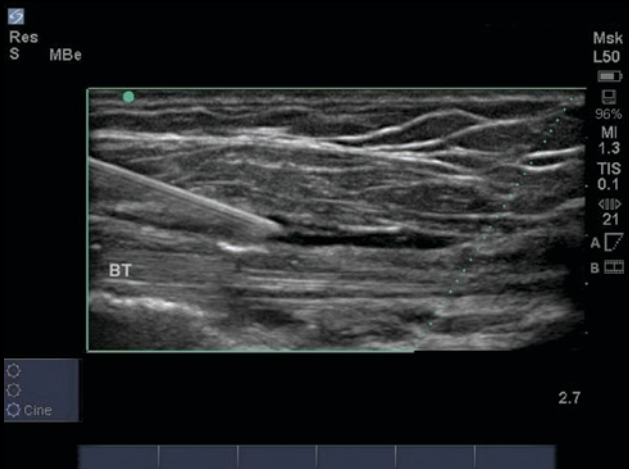


Injection dans l'épaule

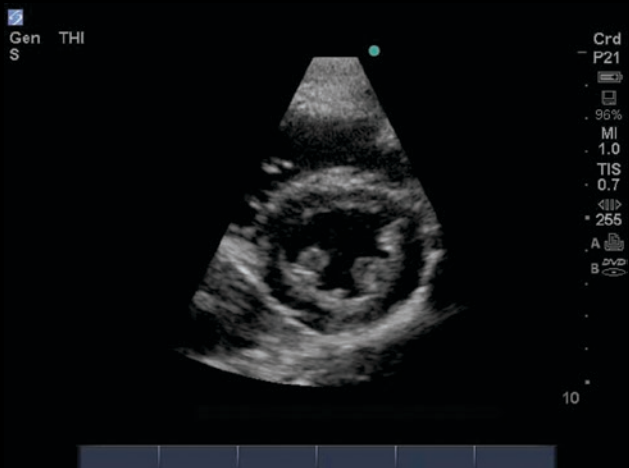


Coupe Parasternale Petit Axe

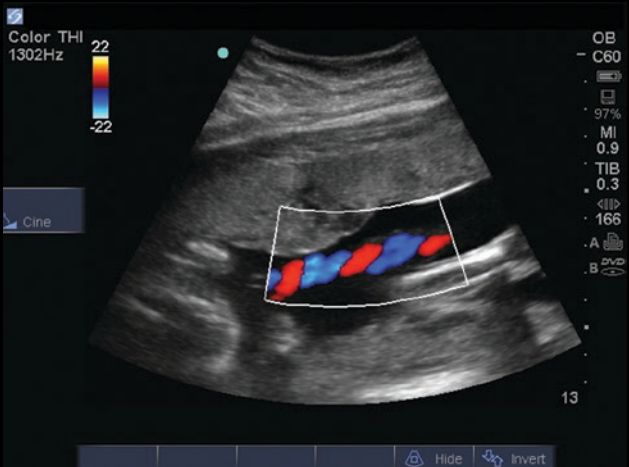

Cordon ombilical

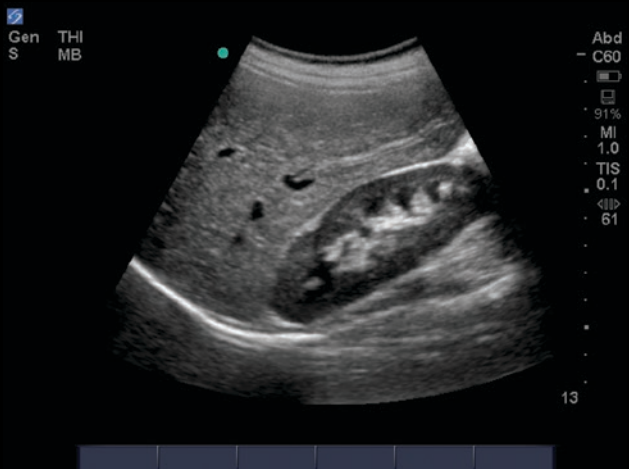

Foie-Rein droit

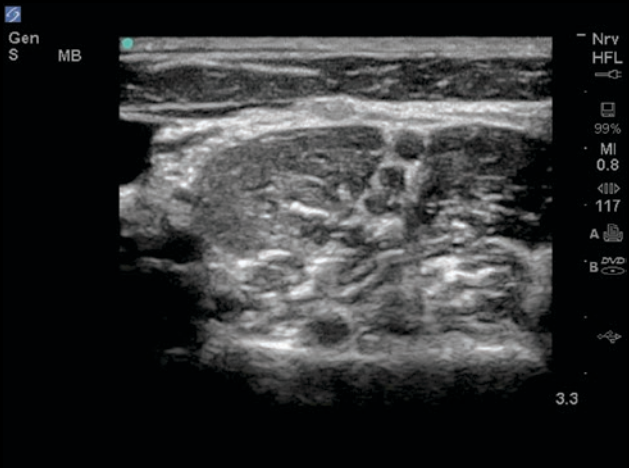

Nerf du Plexus Brachial

L38xi



10-5 MHz Linéaire

Applications :
sénologie, CIMT,
musculo-squelettique,
nerf, parties molles,
vasculaire, veineux

Profondeur
d'exploration :
9 cm

HFL38x



13-6 MHz Linéaire

Applications :
sénologie, CIMT,
musculo-squelettique,
nerf, parties molles,
vasculaire, veineux

Profondeur
d'exploration :
6 cm

HFL50x



15-6 MHz Linéaire

Applications :
sénologie, musculo-
squelettique, nerf,
parties molles

Profondeur
d'exploration :
6 cm

L25x



13-6 MHz Linéaire

Applications :
musculo-
squelettique, nerf,
structures superficielles,
vasculaire, veineux,
ophtalmique

Profondeur
d'exploration :
6 cm

C11x



8-5 MHz Convexe

Applications :
abdominale, néonatale,
nerf, vasculaire,
cardiologie (Vet)

Profondeur
d'exploration :
10 cm

C60x



5-2 MHz Convexe

Applications :
abdominale,
musculo-squelettique,
nerf, obstétrique,
gynécologie

Profondeur
d'exploration :
30 cm

ICTx



8-5 MHz Convexe

Applications :
obstétrique,
gynécologie

Profondeur
d'exploration :
13 cm

P21x



5-1 MHz Phased

Applications :
abdominale,
cardiologie, obstétrique,
orbitale, doppler
transcrânien (TCD)

Profondeur
d'exploration :
35 cm

P10x



8-4 MHz Phased

Applications :
pédiatrie abdominale,
pédiatrie cardiologie,
néonatale

Profondeur
d'exploration :
14 cm

SLAx



13-6 MHz Linéaire

Applications :
musculo-squelettique,
nerf, structures
superficielles,
vasculaire, veineux

Profondeur
d'exploration :
6 cm

TOEx/TEEx



8-3 MHz Multi

Applications :
cardiologie adulte
rotation transoeso-
phagienne de 180
degrés du plan
d'imagerie permettant
un champ de vision de
360 degrés

Profondeur
d'exploration :
18 cm

P11x



10-5 MHz Phased

Applications :
Abords vasculaires

Profondeur
d'exploration :
12 cm

L52x (VET)



10-5 MHz Linear

Applications :
musculo-squelettique,
obstétrique, vasculaire

Profondeur
d'exploration :
15 cm

Kits d'aiguilles fournis avec les sondes suivantes : L38xi, HFL38x, HFL50x, C60x, ICTx, P10x et P21x.
La sonde L25x est disponible avec un guide d'aiguille transversal.